B8587300-120208

OGK ヘッドレスト付コンフォートスポーティうしろ子供のせ<RBC-011DX-SP> 取付取扱説明書

取扱い注意事項 この説明書は、ご使用の前に必ずお読み下さい。読まれた後は大切に保管して下さい。

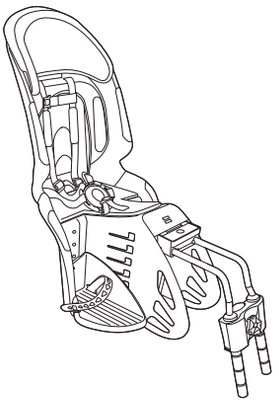

ご使用出来るお子様

ご使用になられるお子様の年齢及び体格を確認し、指定範囲以外のご使用はしないで下さい。

●適用体重と積載重量：20kg以下
●適用年齢と身長：2歳（24ヶ月）以上4歳（48ヶ月）未満のお子様で身長115cm以下。

製品重量：約8.5kg
※内キャリヤ重量：約4.7kg

⚠警告：お子様の足部安全（巻き込み防止）の為、必ず足固定ストラップを使用して下さい。

適合車種 ⚠注意：20型以上の自転車で且つ下記の条件も満たしているもの。

●シートチューブは真円であること。

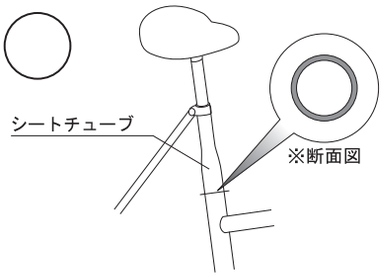

●クランク間取付可能範囲117mm以上の自転車。



●シートチューブにブラケット取付可能範囲が85mm以上で形状が均等な自転車。

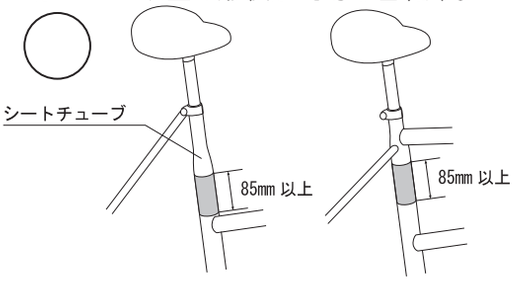

●シートチューブ取付可能範囲の外径がφ28～38.5mmの自転車

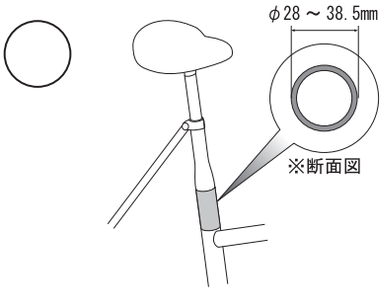

●ワイヤーガイド対応範囲20mm以内

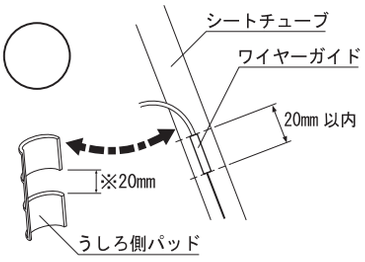

●電動アシスト車の場合バッテリーケースとシートチューブ対応隙間6mm以上の自転車

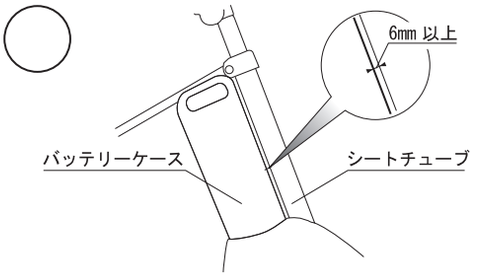

●ワイヤーとシートチューブの隙間が6mm以上の自転車

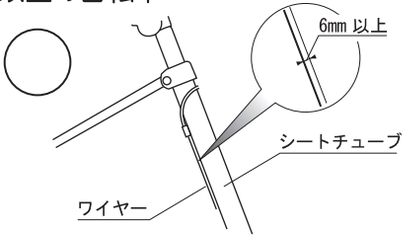

●シートチューブの傾斜角度15°～24°の自転車。

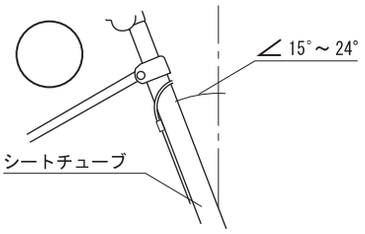

●うしろキャリヤ装着車の場合、幅が165mm以下の自転車

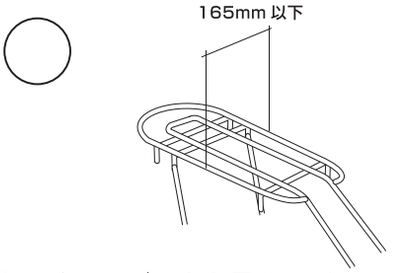

●自転車に付属のキャリヤ又はタイヤ・フェンダーと子供のせ下部との距離が静止状態で100～120mm以上確保の出来る自転車。

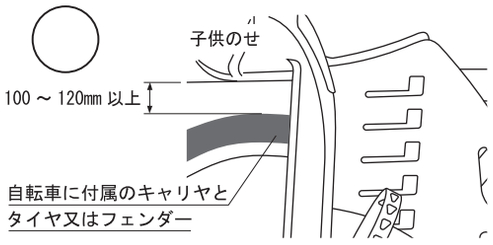

●サドル最下部と子供のせとの距離が静止状態で45mm以上確保の出来る自転車。

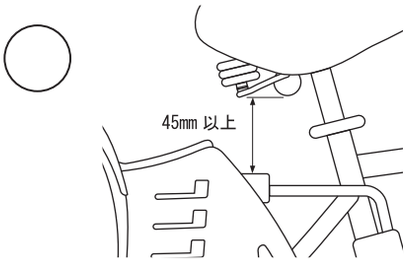

●後輪のハブ軸から子供のせの中心（つなぎ目）まで100mm以内になる自転車。

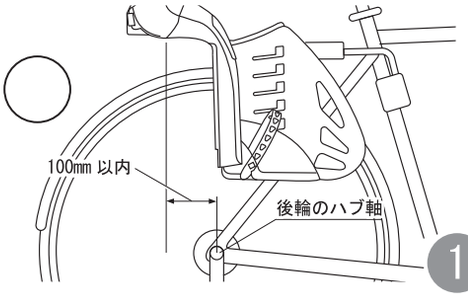

取付けの出来ない自転車 ⚠ 注意：次のような自転車には取り付け出来ません。

×

●適合車種の条件を満たしていない自転車。

●一本スタンド、センタースタンド装着の自転車。

●楕円断面、角型断面等のシートチューブの自転車。

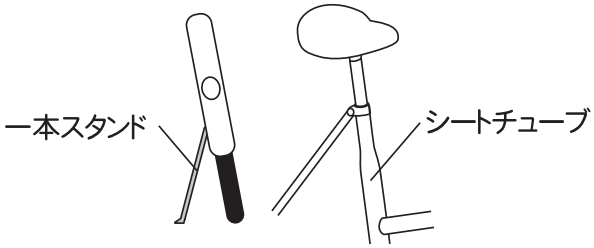

●20型未満自転車や折畳み自転車、競技用車、チタンフレーム車、カーボンフレーム車、軽量フレーム車、ショック吸収装置のついた自転車。

※車体の素材などにより、装着に適さない場合がありますので、自転車店などにご相談下さい。
もし、気になる点があれば自転車店などにお問い合わせ下さい。
ご使用になられるお子様の年齢及び体格を確認し、指定範囲以外のご使用はしないで下さい。

安全上のご注意

製品を安全に正しくお使いいただく為に、次のような表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。

■表示の説明

⚠警告	誤った取り扱いをすると、使用者が死亡、又は重傷を負う可能性がある内容を表示しています。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、使用者が損害を負う可能性がある内容を表示しています。

■絵表示の説明

⃠	安全上してはいけない内容及び行為を表す内容です。
❗	使用者に必ず実行していただく内容です。

⚠警告

●これは自転車用の後ろ子供のせです。他の目的に使用しないで下さい。⃠

●取付けは必ず販売店にお申し付け下さい。❗

●自転車のシートチューブ以外の場所に取付けないで下さい。❗

●運転技術に自信の無い方は使用しないで下さい。⃠

●安全な場所で十分に運転の練習を行ってから使用下さい。⃠

●取付ける子供のせは1つに限り、同乗させるお子様は1人に限ります。❗

●自転車に子供のせを取付け、お子様を同乗させる事により、自転車のハンドル操作や走行安定性を損ない、ブレーキをかけた時には制動距離が長くなります。❗

●使用する時は、後ろキャリヤ取付けネジも含めネジ等の緩みが無く取付けが確実である事を確認して下さい。又、破損、変形等したままでは使用しないで下さい。❗

●乗車前には必ず点検を行って下さい。また、使用中に異常を感じられた場合は、直ちに使用をやめ点検して下さい。

●一本スタンドの自転車には取付けしないで下さい。必ず、ロック付の両立スタンド（後輪ハブ取付けタイプ）をお使い下さい。⃠

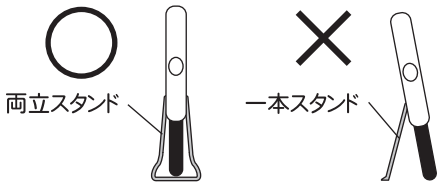

●取付け作業は必ずシートチューブにシートポストをさした状態で行って下さい。シートチューブが変形する恐れがあります。❗

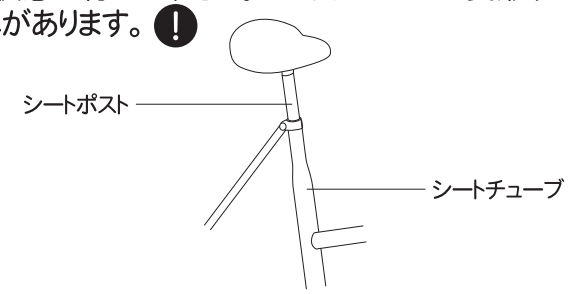

●ブラケットをシートポストへ絶対に取付けないで下さい。⃠

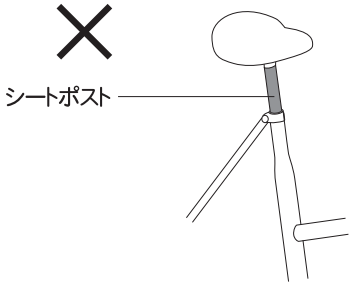

⚠警告

●ヘッドレストは、お子様が子供のせに着座した時に側頭部の保護部分が、お子様の頭部中心（耳の上）より高くなるように調整して下さい。
（※ヘッドレスト装備のもの）



●使用できる幼児の年齢、体重及び身長の範囲を守って下さい。

●お子様を乗せたまま自転車から短時間であっても手を離さないで下さい。

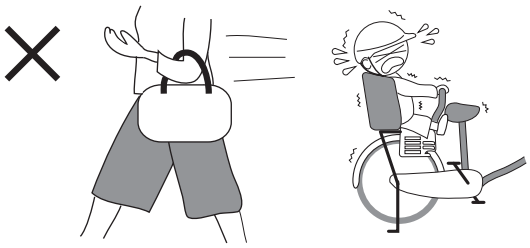

●お子様がサドルの金具やスプリングに手や指を挟まないように注意して下さい。

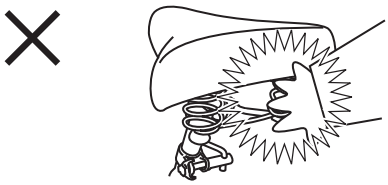

●お子様を子供のせに乗せる時は荷物等を積んだ後に乗せ、おろす時は荷物等をおろす前にお子様をおろして下さい。

●お子様を1人で乗り降りさせないで下さい。

●お子様を乗せる時には、お子様が正しい姿勢である事を確認し、特に足部が車輪等に巻き込まれないよう、その位置に注意して下さい。

●お子様の足部安全（巻き込み防止）の為、必ず足固定ストラップを使用して下さい。

●お子様を事故から守る為にヘルメットを必ず着用させて下さい。ヘルメットを着用させない場合の事故は重傷になりますが、着用させた場合は軽傷で済む事が報告されています。又、運転なさる方も出来るだけヘルメットを着用して下さい。

●使用中、お子様の手足が届く範囲に自転車錠がある場合は、錠が作動する場合がありますので、その位置には充分注意して下さい。

●お子様の首にシートベルトがかからないよう注意して下さい。

●お子様の衣服や体が、車輪やブレーキキャリパー、ブレーキワイヤー等の可動部分に触れないようにして下さい。

●最大過重は20kgです。お子様を乗せたまま子供のせに荷物を掛ける等をして、20kgを超えないようにして下さい。

●直射日光の当たる場所に長時間停車した場合、子供のせが非常に熱くなり火傷をする恐れがあります。お子様を乗せる前に必ず確認して下さい。

●悪路走行やアクロバット走行を行わないで下さい。

●大きな段差を越えないで下さい。

●走行中は急ブレーキ、急ハンドルは避けましょう。

●2ヶ月毎に専門業者による点検を受けて下さい。
（有償）

●人通りの多いところでは使用しないで下さい。

●改造はしないで下さい。

●運転者の両足の裏が地面につくように、サドルの高さをお買い求めの販売店で調整してもらって下さい。

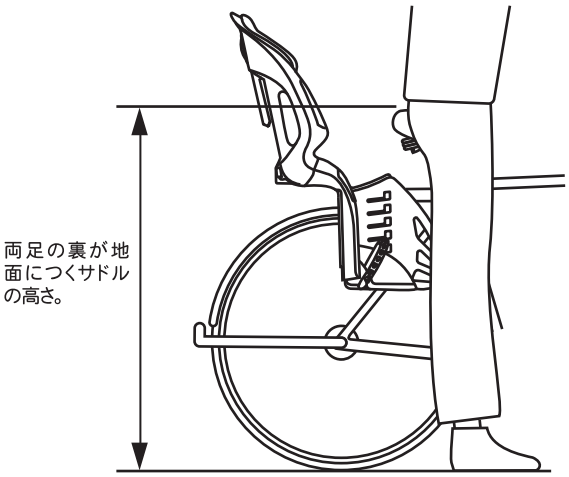

⚠注意

●子供のせの取付位置はペダルを漕いだ時、運転なさる方のかかとが子供のせに触れない場所に取付けて下さい。

●自転車のリヤリフレックスリフレクタ（後ろ反射板）の後方からの視認を妨げていないかよく確認し、妨げないように取付けて下さい。

●お子様には必ず靴を履かせて下さい。

●お子様を乗せる時は付属のシートベルト(腰ベルト、肩ベルト及び股ベルト)を必ず使用して下さい。

●お子様が眠らないように注意して下さい。

●シートベルトが車輪に巻き込まれないように注意して下さい。

●子供のせを雨ざらしにしないで下さい。

●自転車の表示、取扱説明書を確認して、その自転車に子供のせが取付け可能かどうかを確認して下さい。自転車に子供のせの取付け可否の表示の無い自転車は、適合自転車対象外になる為、装着が出来ません。自転車の取扱い説明書で判断できない場合には、販売店に必ず相談して下さい。

●お子様を乗せおろしする時は必ず平坦な場所でスタンドをロックして行って下さい。

●火気高温に近づけないで下さい。

●ヨゴレは水を含ませた雑巾等で拭取って下さい。シンナー・ベンジン等は付着させないで下さい。

●シートベルトの寿命は約2年です。必ず定期的に適正なシートベルトと交換して下さい。（有料）

●出来るだけドレスガードを使用して下さい。

●レンタサイクルや自治会など不特定多数での使用はしないで下さい。

●使用にあたっては交通法規を守って下さい。

●使用期限は使用開始から3年です。それ以上は使用しないで下さい。

●中古品は保証の対象外です。

●領収書・保証書は取扱説明書と一緒に必ず保管して下さい。領収書が無いと保証期間中でも保証が受けられなくなります。

部品構成

本体…1個



キャリヤ…1個



安全ベルト…1セット



ステップ…右左各1個



部品セット　F
背もたれ部・股部両端ネジセット

平座金…2個



M5X35ネジ…2個

部品セット　C
背もたれ部・股部中心ネジセット

平座金…2個



M5X15ネジ…2個

部品セット　S
ステップ取付用ネジセット

ツバ付袋ナット…4個

M5X15ネジ…4個



付属工具
8mmレンチ



ツバ付袋ナットを
押さえるのに
使用して下さい。

M6X60ネジ…2個



M6X50ネジ…2個



M6X35ネジ…4個



M6ツバ付ナイロン入りナット
…2個



本体取付板金具…1個

付属工具
10mmレンチ



M6ツバ付ナイロン入りナットを
押さえるのに使用して下さい。

六角穴付ボルト…4個



スプリングワッシャ…4個



段付ワッシャ…4個



M6ナイロン入りナット
…4個



※ネジ穴にナイロン樹脂
が入っています。

ブラケット取付板金具…2個



M5ナイロン入りナット…1個

※ネジ穴にナイロン樹脂
が入っています。

付属工具
六角レンチ



※六角穴付ボルトを締め
るのに使用して下さい。

ノブボルト…1個

前側パッド…1個

後側パッド…1個



スペーサー…1個



高さ調整パイプ（小）…2個

高さ調整パイプ（大）…2個



ブラケットカバー…1個



ブラケットロック…1個



ブラケット…1個



組立て方･取付け方

① 安全ベルトを股部に取付けます。

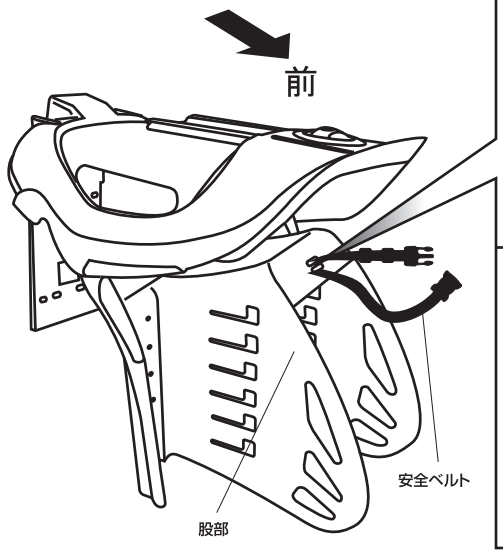

1.安全ベルトを股部のベルト通し穴に通します。

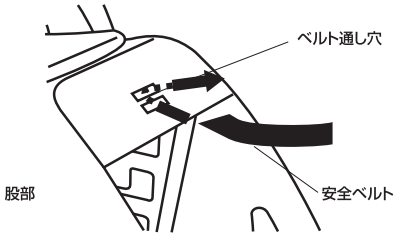

2.安全ベルトを2個のアジャスターに通します。

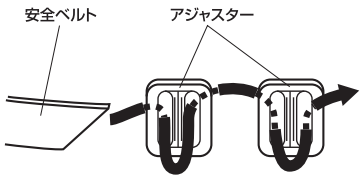

3.安全ベルトをバックル(凸)のA穴*に通してからB穴*に通します。



4.安全ベルトを再びアジャスターに通します。

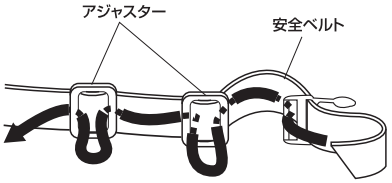

② 股部の底面に背もたれ部をあてがい、本体を組立てます。

ポイント

本体を組立てる時に、背もたれ部と股部をつなげる時は、背もたれ部の底面を押さえながら股部の底に入れると組立てやすくなります。(図1)



⚠ 注意
背もたれ部と股部は隙間のないように組立てて下さい。

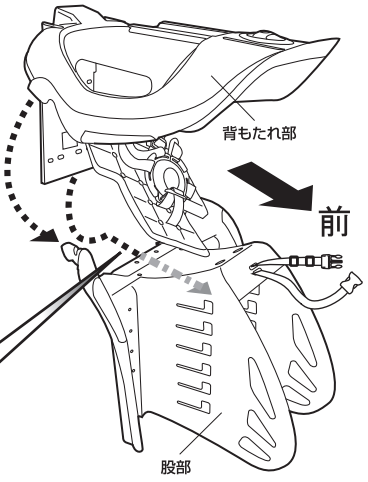

③ 背もたれ部と股部のつなぎ目の中心を平座金とM5X15ネジで、両端を平座金とM5X35ネジで固定します。

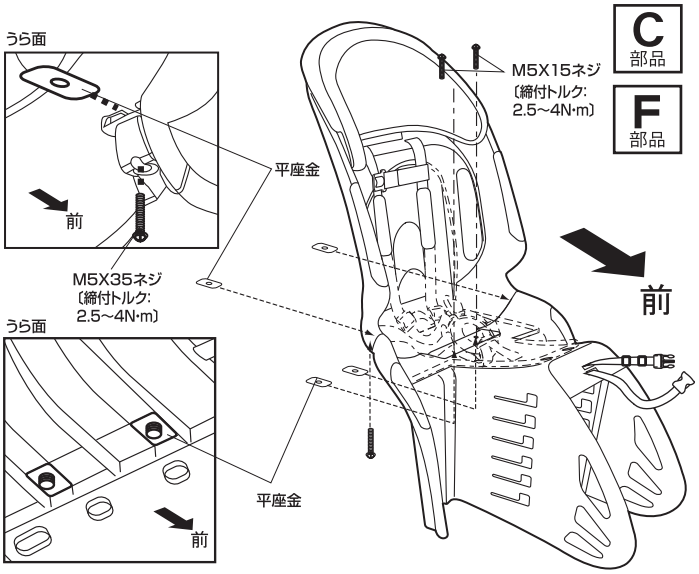

④ シートチューブにブラケットを仮止めします。

⚠ 注意　高さ調整後に固定します。完全に固定しないで下さい。

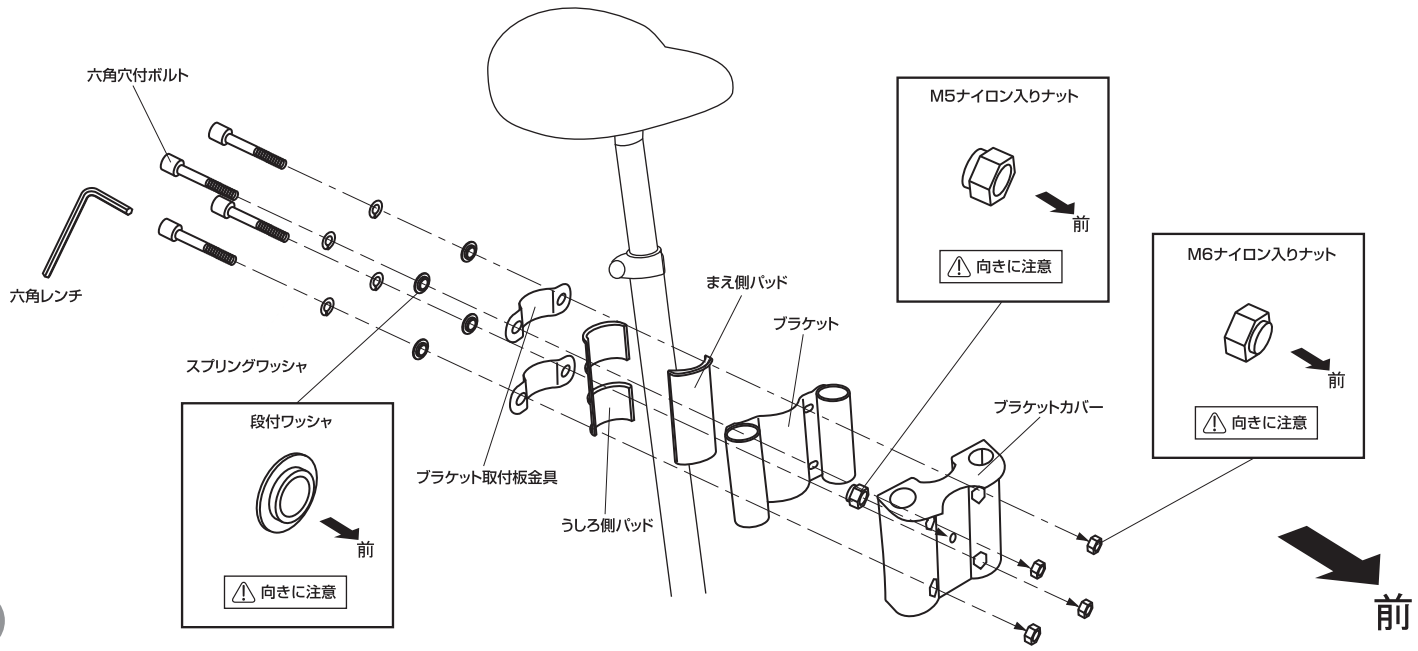

⑤ 仮止めブラケットにキャリヤを差込み、高さ調整を行います。調整が終わったら六角穴付ボルトをしっかり締めて固定し〔締付トルク:6N･m〕、ブラケットロックを嵌め込みノブボルトを手で回らなくなるまで締めてしっかり固定します。

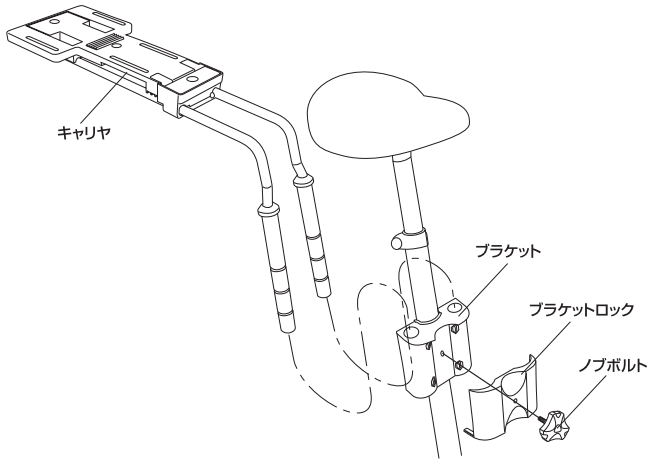

高さ調整パイプを使っての調整

自転車に付属のキャリヤ又はタイヤ・フェンダーと子供のせとの距離が静止状態で100～120mm以上確保が出来無い場合は高さ調整パイプを使って、調整して下さい。

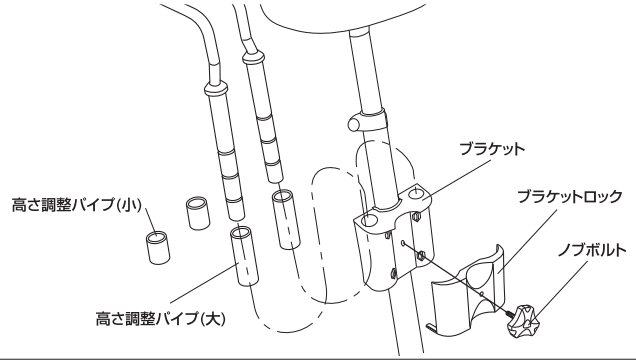

⚠ 注意
- ●高さ調整パイプは(大)と(小)を一緒に使わないで下さい。
- ●サドル最下部と子供のせとの距離が静止状態で45mm以上を確保出来るようサドルの高さも調整して下さい。

⑥ キャリヤに子供のせを取付けます。

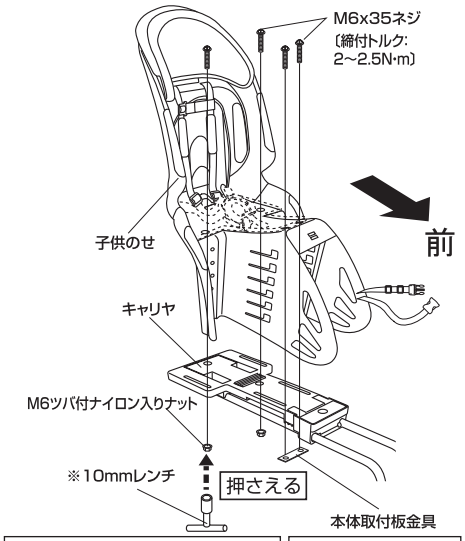

⚠ 警告
必ず座面が地面に対してほぼ水平になるようにして下さい。

⚠ 注意
ナイロン入りナットはナットのネジ穴にナイロン樹脂をが入っていることによりネジの緩み止めになっております。ネジを締めるときに硬さを感じますがガタツキがなくなるまで、しっかり締め込んで下さい。

子供のせが後ろ下がりのとき

子供のせとキャリヤの間にスペーサーを入れて調整して下さい。

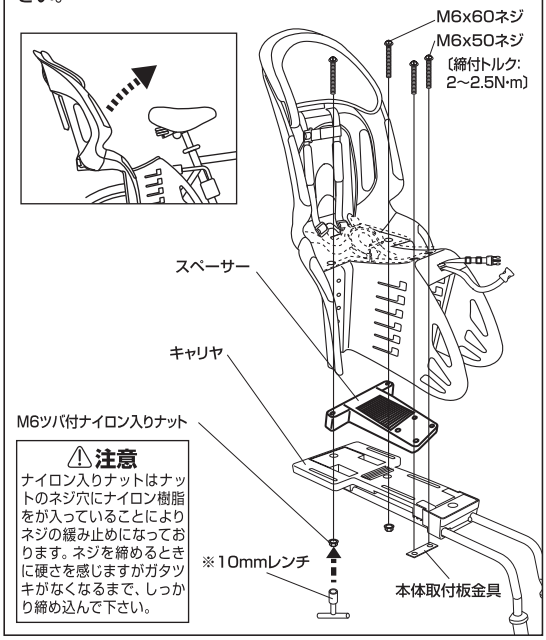

⚠ 注意
ナイロン入りナットはナットのネジ穴にナイロン樹脂をが入っていることによりネジの緩み止めになっております。ネジを締めるときに硬さを感じますがガタツキがなくなるまで、しっかり締め込んで下さい。

⚠ 注意
後輪のハブ軸から子供のせの中心(つなぎ目)まで必ず100mm以内になるように前後を調整して下さい。

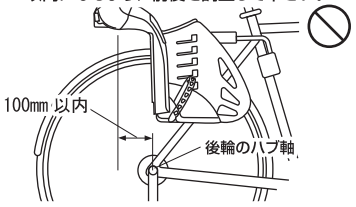

⚠ 注意
24型以下の自転車に取付ける場合、前方によせ過ぎますと運転中に子供のせの巻込みガードと運転なさる方のかかとが接触することがあります。取付の際には充分ご注意下さい。



⚠ 注意
自転車のリヤリフレックスリフレクタ(後ろ反射板)の後方からの視認を妨げていないかよく確認し、妨げない位置に調整して下さい。

⑦ ステップ右とステップ左を股部のステップ用穴に差込んで、50mm 程度後方にスライドさせ、M5X15ネジとツバ付袋ナットでしっかり固定します。

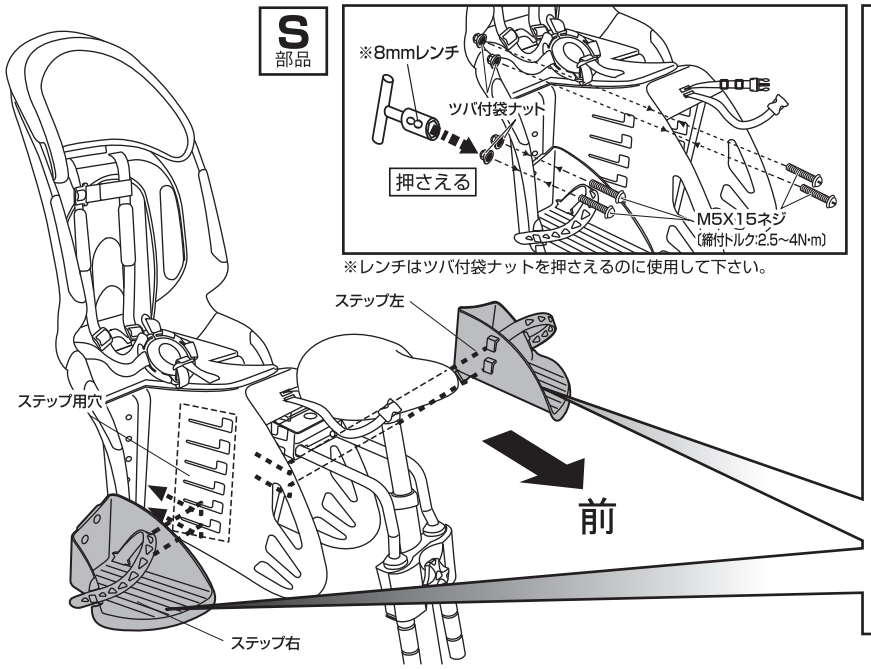

差込んで、50mm程度後方へスライド

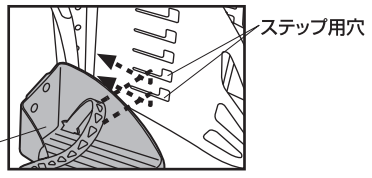

⚠ 注意 ステップの高さは5段階に選択出来ます。必ず左右のステップが同じ高さになるようにして下さい。

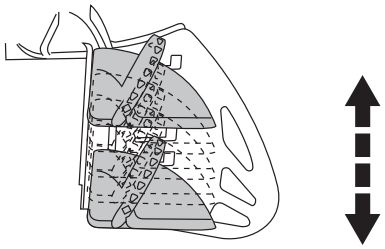

⑧ 安全ベルトを自転車のサドルに巻き、バックル（凸）をバックル（凹）に差込みます。
※安全ベルトは万一後ろキャリアが破損した際の子供のせの落下を防止します。安全の為にもご使用下さい。

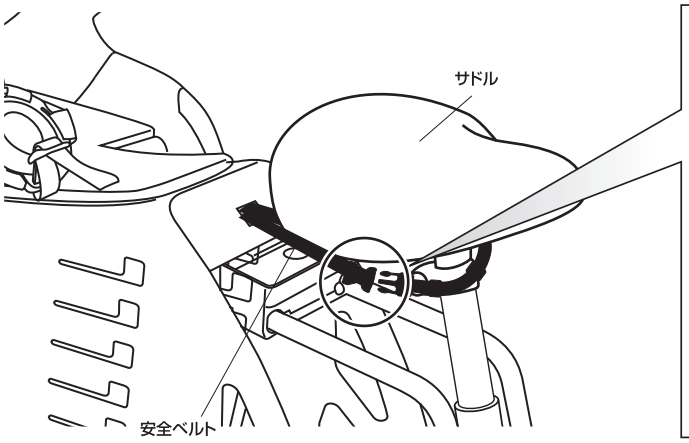

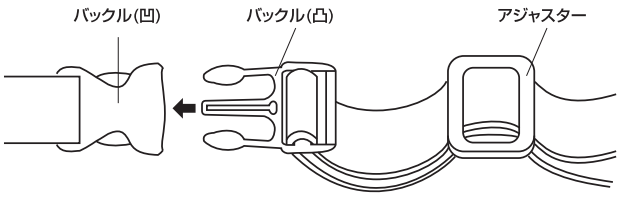

注意 安全ベルトはぶら下げたままにしないで下さい。
安全ベルトの余った部分はタイヤなどへの巻込みがないようにアジャスターで調整して下さい。また、バックルが外れた状態での乗車はしないで下さい。

シートベルトの着脱

外す時
バックルA（凹）の中心にあるボタンを押してバックル(凸)Aを外します。

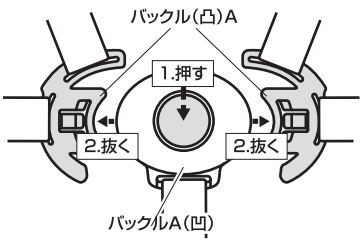

止める時
バックル(凸)Aを、バックルA(凹)に差込みます。

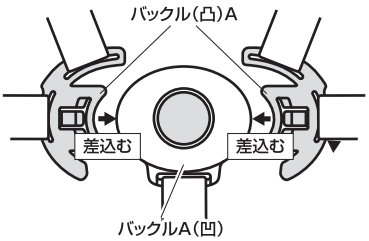

長さ調整の仕方

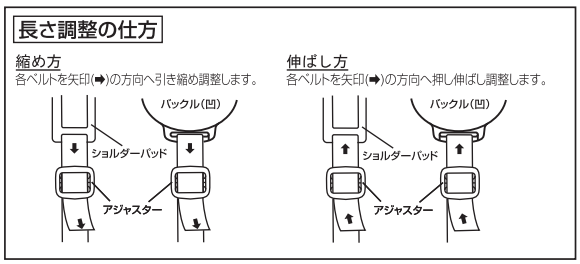

ヘッドレストの調整

必要に応じてヘッドレストが使用出来ます。背面のヘッドレスト固定ノブを解除してヘッドレストを引き出し、再びヘッドレスト固定ノブでロックします。

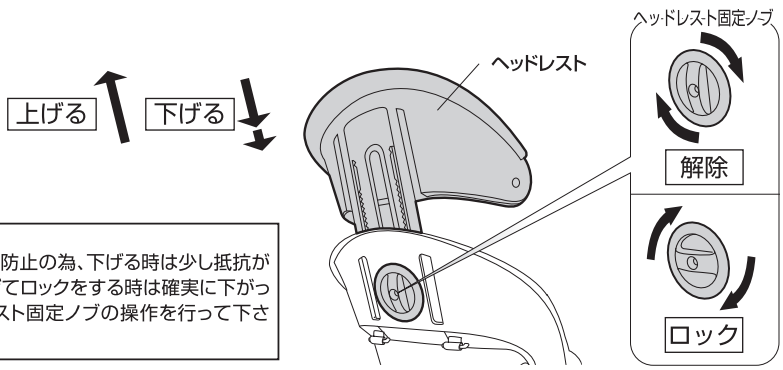

⚠注意:
ヘッドレストは指挟みによるケガ防止の為、下げる時は少し抵抗があるように設計しています。下げてロックをする時は確実に下がっているか確認してからヘッドレスト固定ノブの操作を行って下さい。

ヘッドレストは、お子様が子供のせに着座した時に側頭部の保護部分がお子様の頭部の中心より高くなるように調整して下さい。

足固定ストラップの調整

お子様の足のサイズに合わせて、ステップの足固定ストラップを調整して下さい。

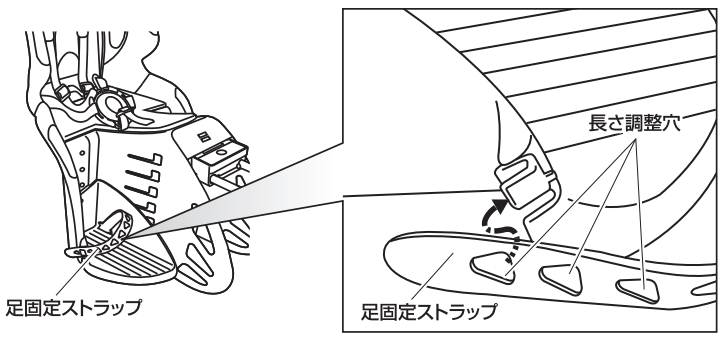

装着後は必ずしっかりと固定されているか上下左右にゆすって確認してから走行して下さい。

●本書に使用しているイラストは操作方法や構造、仕組みなどを分かりやすくするため、現物とは多少異なる場合もあります。●品質向上・改良の為予告無く仕様・デザインを変更する場合がありますので予めご了承下さい。

製造・販売 オージーケー技研株式会社
577-0066 東大阪市高井田本通6丁目2-32　TEL：06-6782-4353(代)
E-mail:info@ogk.co.jp　ホームページ:http://www.ogk.co.jp